

WOCA Colour Öl

- für die manuelle oder maschinelle Grundbehandlung von Holzböden



Preparing today for tomorrow



- Für neue und alte Holzböden
- Färbt und schützt in einem Arbeitsgang
- Für Kinderspielzeug geeignet
- Wohnbiologisch empfohlen

Produktinfo

Gebinde: 1 l und 2,5 l

Ergiebigkeit: 10-12 m²/l

Erhältlich in: Hellbraun, Dunkelbraun, Dunkelrotbraun, Granit Grau, Extra Grau, Extra Weiß, Walnuss, Schwarz, Extra Grau, Bordeaux, Creme, Cognac und Antik.



Anwendungsbereich

Mit Colour Öl wird unbehandeltes und geschliffenes Holz in einem Arbeitsgang gefärbt und geölt.

Die Auswahl aus 12 Farben und die Kombination mit diversen Vorbehandlungen und Holzsorten erlaubt eine große Vielfalt an Farbeindrücken.

Ergebnis

Durch die Sättigung der Holzoberfläche mit Öl bildet sich ein Schutz gegen Wasser und Schmutz. Die seidenmatte Oberfläche ist äußerst robust und kann problemlos ausgebessert werden.

Verarbeitung

Colour Öl kann sowohl manuell mit Rolle als auch maschinell mit Poliermaschine aufgetragen werden.

Nachbehandlung


Die Oberfläche kann mit Öl-Lack versiegelt werden.

Pflege und Reinigung

Regelmäßige Reinigung mit Holzbodenseife oder Öl Refresher.

Grundreinigung mit Intensivreiniger und anschließende Auffrischung mit Colour Öl.

101 Hell- braun	102 Dunkel- braun	106 Dunkel- rotbraun	114 Granit Grau	118 Extra Weiß	119 Walnuss	120 Schwarz	314 Extra Grau	340 Bordeaux NEU	341 Creme NEU	342 Cognac NEU	349 Antik NEU
-----------------------	-------------------------	----------------------------	-----------------------	----------------------	----------------	----------------	----------------------	------------------------	---------------------	----------------------	---------------------

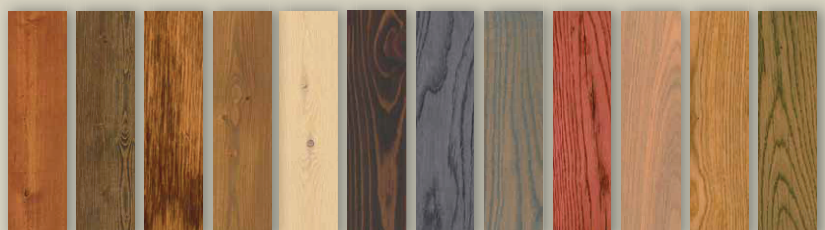

So arbeiten Sie richtig...

- WOCA Colour Öl:
Grundbehandlung von Holzböden



Werkzeug

Poliermaschine mit grünem und beige/weißem Polierpad, Ölrolle und Ölsaugtücher.

Werkzeuge mit Ölverdünner reinigen.

Sicherheitshinweis!

Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.

Colour Öl schützt und färbt in einem Arbeitsgang. Es kann für gelaugte, unbehandelte, geschliffene oder neue Holz- und Korkböden verwendet werden.

Colour Öl ergibt eine eingefärbte, strapazierfähige und schmutzabweisende Oberfläche. Gut geeignete Oberflächen sind z.B.: Eiche, Esche, Fichte, Lärche, Kiefer, Teak und Kork.

Um eine gleichmäßige Oberfläche zu erhalten, empfehlen wir, daß Holzarten wie Buche, Fichte und Kiefer mit Pflegeöl, natur vorbehandelt werden. Anschließend nach der Trockenzeit von ca. 1 Stunde weiterbearbeiten.

1 Das unbehandelte Holz muss fein geschliffen (Körnung 100-120) sein. Den Boden sorgfältig mit 125 ml Intensivreiniger gemischt mit 5 Liter Wasser reinigen. Der Boden muss vor der Ölbehandlung völlig sauber, fettfrei und trocken sein. Max. Holzfeuchte 12%, Öl- und Raumtemperatur min. 18° C.

2 Das Colour Öl vor und während des Gebrauchs sorgfältig und regelmäßig aufrühren. Mit Pinsel oder Ölrolle gleichmäßig satt auf 15 m² Fläche auftragen und ca. 20 Minuten einziehen lassen, Trockenstellen nachölen.

3 Danach das Öl mit einem grünen Pad per Hand oder Poliermaschine in die Oberfläche einarbeiten, bis kein Öl mehr angenommen wird. Überschüssiges Öl abziehen und aufnehmen, oder mit frischem Öl ergänzen und auf der nächsten zu behandelnden Fläche verteilen. Es darf kein Öl auf der Oberfläche zurückbleiben - ggf. mit einem Tuch Ölreste trocken abreiben.

4 Nach der Vorhärtungszeit von ca. 6 Std. die Oberfläche mit einem weißen Pad und sehr wenig Öl (ca. 100 ml auf 10 m²) nachpolieren. Überschüssiges Öl mit Tüchern entfernen. Schonend begehbar nach 24 Stunden. Während der Aushärtungszeit von ca. 72 Stunden den Fußboden nicht feucht pflegen.